

嘉兴泡棉日东胶带推荐货源

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：147

铁氟龙胶带主要特长:铁氟龙胶带表面光滑,有着良好的抗粘性,耐化学腐蚀和耐高温性以及的绝缘性能,广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业,凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴,并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点,可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业,可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)上,操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

1. 耐热性能好(连续使用温度260℃以上),即使在过热的加热器上也能够安全使用。
2. 抗粘性好,熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。
3. 电绝缘性。
4. 走行稳定性好,耐久性好,容易维修

主营:双面胶带|表面保护膜|高温胶带|强力双面胶|泡棉双面胶|导热双面胶|精密模切|醋酸胶带|美纹纸胶带|地板胶带|EVA单面胶带|PE泡棉胶带|皇冠双面胶|车用双面胶|纤维胶带|封箱胶带|TESA胶带|铜箔胶带|铝箔胶带|硅酸双面胶|亚克力双面胶|特氟龙胶带|日东胶带|单面胶。用于无铅焊接且具有良好耐热性和抗反拨性的双面胶带 **No.585!**嘉兴泡棉日东胶带推荐货源


日东胶带

生产过程中提供保护3. 日东胶带用于金属,塑料,玻璃,陶瓷等多种材料的架构粘结,如电子产品塑料部件的固定,夹层玻璃等。透明胶带1928年5月30日在英国和美国提出申请,德鲁开发出了一种很轻胶带的、一压即合的黏合剂,后来经过改进发明了透明胶带。胶带为什么可以粘东西?当然是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。粘着剂的成份:依不同厂牌、不同种类,有各种不同的聚合物。

绝缘胶带绝缘胶带专指电工使用的用于防止漏电,起绝缘作用的胶带。绝缘胶带具有良好的绝缘耐压、阻燃、耐候等特性,适用于电线接驳、电气绝缘防护等特点。

制作工艺:以聚氯乙烯薄膜为基材,涂以橡胶型压敏胶制造而成。

防腐胶带指用于防腐缠绕使用的胶粘带,又分冷缠带和热缠带,冷缠胶带带一般包括聚乙烯(复合)型防腐胶带,聚丙烯增强纤维防腐胶带,铝箔抗紫外线防腐胶带,聚乙烯660型(改性沥青)胶带,双面胶防腐内带(这种胶带在国内用的很少,但是在国外很实用很日东胶带。珠海单面日东胶带总代理在低温环境中也具有NITTO粘力,甚至在冬天也能保持稳定的性能。

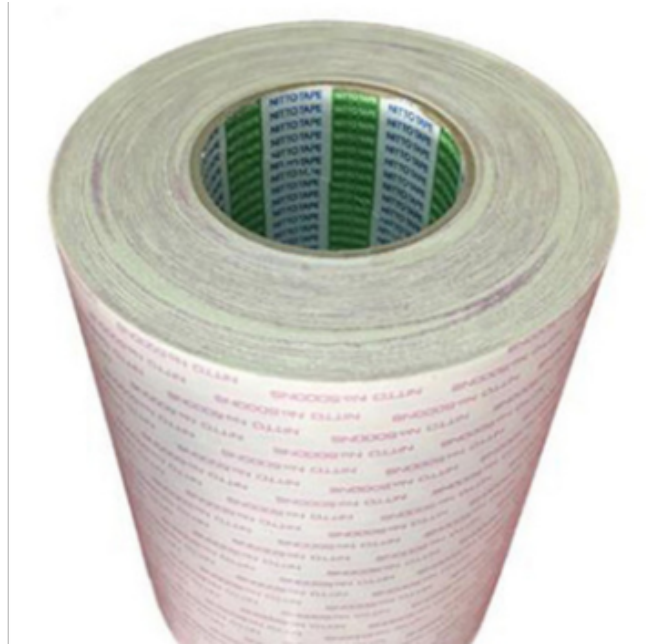

耐热性双面粘合胶带**No.5915**•不使用基材材料的双面粘合胶带，具有优良的耐热性和耐药性。•粘着强度大，具有优良的机械强度，可靠性高。•气体挥发量极少。•固定FPC用•其他方面及耐热用•用于微细加工作业7双面粘合胶带**No.5000NS**•因胶带韧度强，不需要实施材料破损后拆除胶带的麻烦作业。•采用了粘胶残留极少的粘合剂。•具有优良的粘着性能。•打印机、复印机等办公机器以及电视、空调等家用电器的缓冲材料、密封材料的粘接用。•携带手机、电脑等设备的内部部件与PET薄膜等的粘接用•胶卷轴的回收再利用日东胶带。

品牌NITTO型号**5915ML**规格500*100基材无基材厚度□mm□颜色透明适用范围适用于柔性线路板固定等。宽度500□mm□耐热双面粘合胶带(260℃)高温的粘合剂和剥离层的双面粘合胶带。用于固定fpc与强化板□fpc与框架。特点无基材的双面粘合胶带。耐热性高，且具有良好的粘合强度。剥离层经过耐热的陶瓷涂层处理。具有优良的耐热性，可在贴有剥离层的状态下进行焊锡加工。可提供具有双层剥离层型的同类产品。(产品名：)结构※胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性●针对各粘附体180°剥离粘合力单位□n/20mm粘附体粘合力不锈钢※在pet#25裱褙、23℃、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。●回流焊接后的180°剥离粘合力单位:n/20mm测试条件粘合力初始值：不锈钢板回流焊接温度：高温为260℃测试温度□23℃x50□rh拉伸强度□300mm/min●持久力单位:mm测试条件偏离距离40℃℃：苯酚树脂板胶带尺寸□10mmx20mm负荷□□40℃□100℃x1小时以上数值日东胶带为测定值的一例，并非保证值。用途用于固定fpc和强化板。用户固定电子机器的框架和fpc□用于固定电子机器的小型散热板。※以上记载的用途日东胶带为一例，在使用时请对实物进行充分的评估□No.5620A 适用于粘接硅橡胶的双面粘合胶带。



创新历程由此开始。1921年，世界上首张防水研磨砂纸Wetordry™在日东诞生并注册日东，为工业研磨开创了一个全新的时代。1924年，日东开始正式的产品研发。此后Scotch™遮蔽胶带Scotch™玻璃纸胶带Scotch™乙烯基电子绝缘胶带、可再次固定的尿片胶带等创新产品相继问世。尤其是诞生于1980年的Post-it™报事贴，让信息的交流发生了变化。层出不穷的创新产品的出现印证着日东的每一次进步。1910年，公司迁至总公司所在地明尼苏达州圣保罗市，且在1914年推出了日东个日东产品Three-M-ite™研磨砂布No.5606 采用PET基材，是加工性良好的双面粘合胶带。重庆GA808日东胶带厂家现货

长期销售的通用型双面胶带 Nitto 很受欢迎的多功能双面胶带由含有压敏粘合剂的柔韧无纺布基材制成。嘉兴泡棉日东胶带推荐货源

日东胶带用于粘贴印刷板且温度适应性强的双面胶带No.513固定金属或橡胶印刷板的双面胶带。固定金属或橡胶印刷板的No.513双面胶带不仅粘性强，而且具有耐破损性。特征此款胶带可牢固地粘贴在被粘合物上，而且剥离时不会出现较大破损。应用固定金属或橡胶印刷板。特性厚度[mm]0.13180°剥离强度[N/20mm]8.3基材日本纸[备注]以300mm/min的速度，在23℃的温度下并以0.025mm聚酯为衬里，在180° 方向上剥离时所进行的测量。上述数据为样品测量值，因此不能保证其实际性能。嘉兴泡棉日东胶带推荐货源

东莞市新汇明精密电子有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在广东省等地区的包装中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同东莞市新汇明供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！